



IRAJU
SAFETY

www.iraju-safety.com

Catálogo

2025

Accesorios

Todo lo necesario para completar la instalación de los cerramientos



PUNTAS Y GRAMPILLONES



CARACTERÍSTICAS

Puntas



Tipo	Dimensión (Ø en París x largo en mm)	Acabado	Punta	Presentación
Punta cabeza plana	14 x 40	Pulido	Punta diamante	Cajas de 18 kg compuestas por 6 paquetes de 3 kg
	15 x 50			
	16 x 60			
	17 x 60			
	17 x 70			
	18 x 75			
	19 x 90			
	20 x 100			
	22 x 120			
	23 x 150			
	25 x 200			

Otras dimensiones bajo demanda



Cabeza plana

Punta diamante



Grampillones



Tipo	Dimensión Ø en París x largo en mm	Acabado	Punta	Presentación
Grampillón liso	16 x 30	Galvanizado Normal	Punta chaflán	Cajas de 18 kg compuestas por 6 paquetes de 3 kg
	17 x 25	Galvanizado Normal Galva		
	17 x 30	Normal / Galva Reforzado		
	18 x 30	Galvanizado Normal Galva		
	18 x 35	Normal / Galva Reforzado		
	19 x 35	Galvanizado Normal		

Tipo	Dimensión (mm) Ø x largo	Acabado	Punta	Presentación
Grampillón liso	4,00 x 40	Galvanizado Reforzado	Punta chaflán	Cubo de plástico de 5, 10 y 20 kg
Grampillón dentado	3,30 x 35	Galvanizado Normal	Punta chaflán	Cubo de plástico de 5, 10 y 20 kg
	3,85 x 35			
	3,85 x 40			
	4,00 x 40	Galvanizado Reforzado		

Otras dimensiones bajo demanda



Grampillón

Grampillón dentado

Punta chaflán

Cubo de plástico

Cajas de cartón




OPCIONES DE RECUBRIMIENTO PARA PUNTAS

- Pulido




OPCIONES DE RECUBRIMIENTO PARA GRAMPILLONES

- Pulido
- Galvanizado normal (clase D)
- Galvanizado reforzado (clase A)
- ZnAl (clase A, B y AB)
- Galvanizado reforzado + ECOVER®



KIT DE OCULTACIÓN COMPOSITE

REWOOD

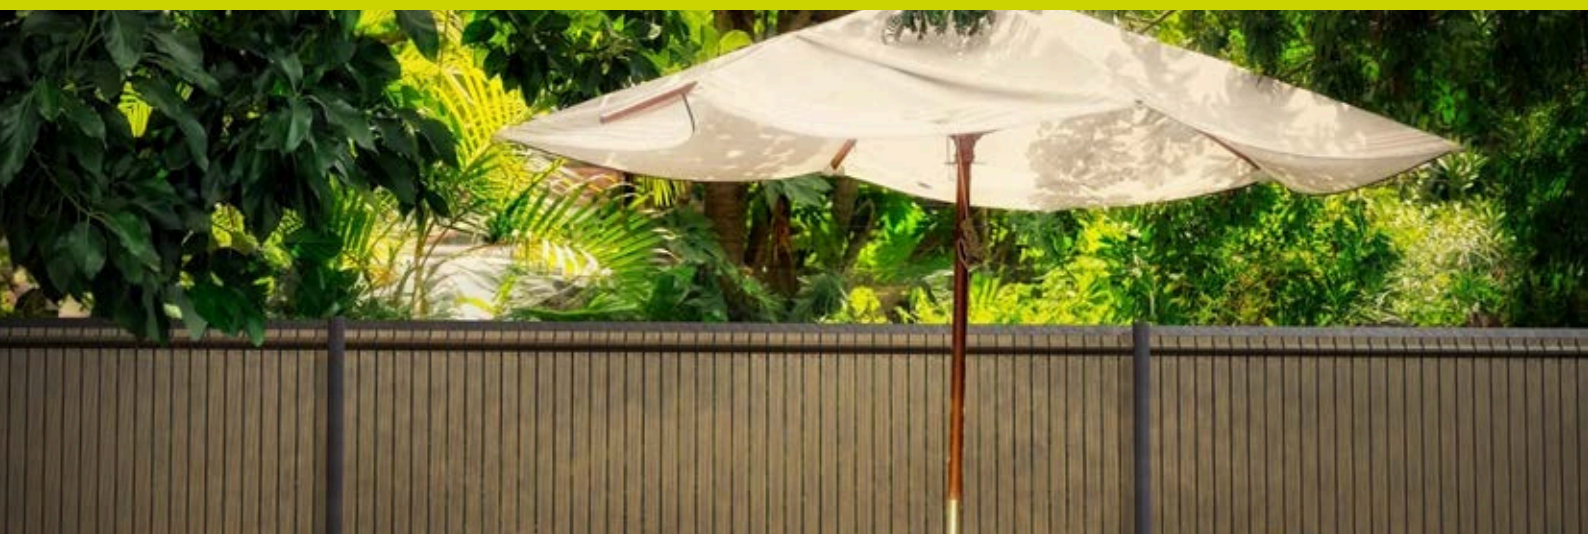

Made in France



85%
Materiales reciclados



100%
reciclable



Resistente a la putrefacción y al moho

El kit de ocultación composite ReWood, **se fabrica con un 85% de material reciclado**, está específicamente diseñado para los paneles Hércules®. Es el primer sistema de ocultación que utiliza, tanto para las lamas verticales como para los perfiles de los pliegues, composite de madera, creando así una estética uniforme.

El kit ha sido pensado para colocarse también sobre cerramientos ya instalados, incluso si hay placa de hormigón, gracias a la dimensión optimizada del perfil inferior.


Está disponible en 3 colores de composite, con los perfiles superior e inferior de aluminio en el RAL asociado.






☰ CARACTERÍSTICAS

Largo panel compatible (mm)	Altura panel compatible (mm)	Colores
2.500	1.025	
	1.225	
	1.525	
	1.725	

🏠 COMPONENTES

Elementos	Número de unidades
A Láminas 42 mm	2 uds. 43 uds.
B Láminas 48 mm	4 uds. para alturas ≤ 1,20m
C Láminas de pliegue	6 uds. para alturas ≥ 1,50m 2 uds.
D Perfiles de sujeción	2 uds.
E Perfiles de acabado	

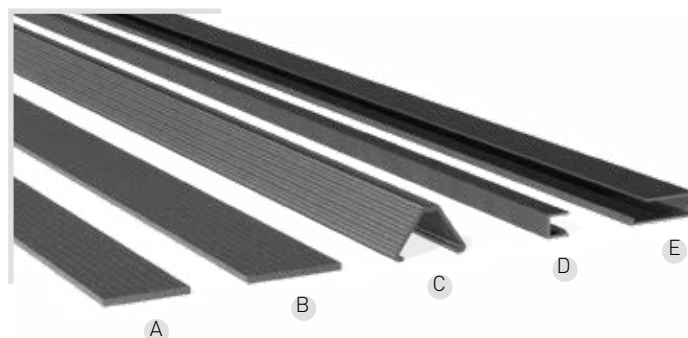

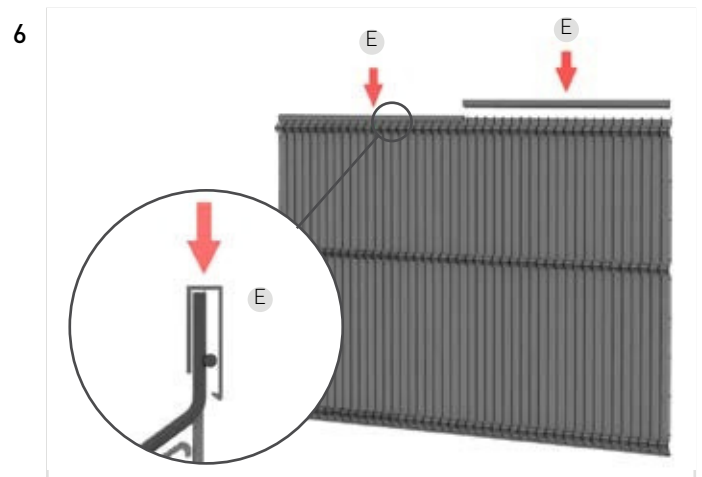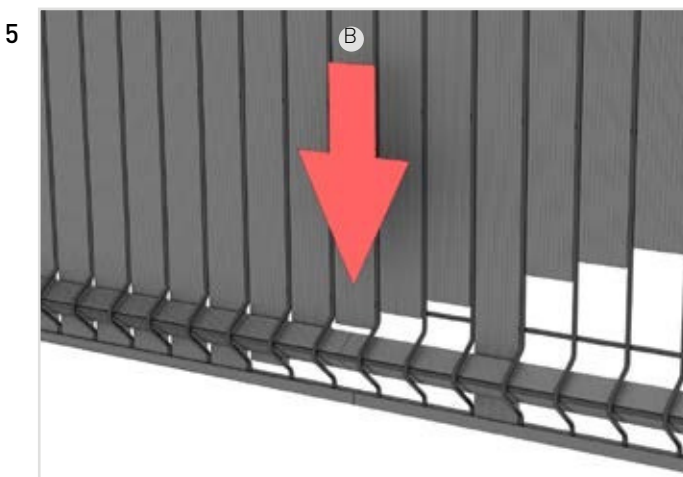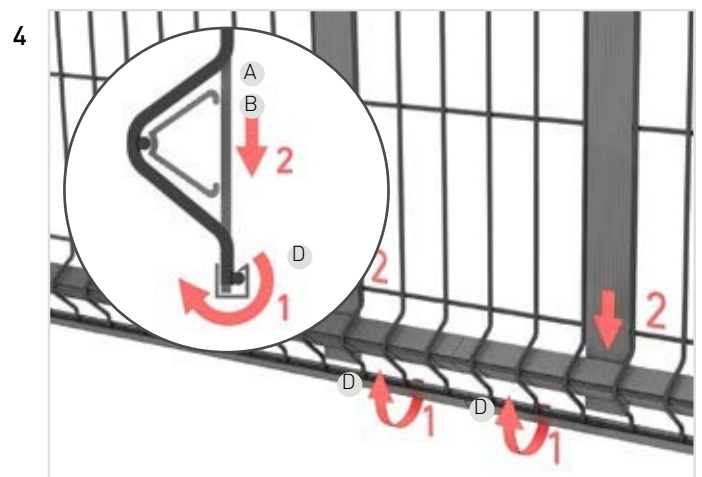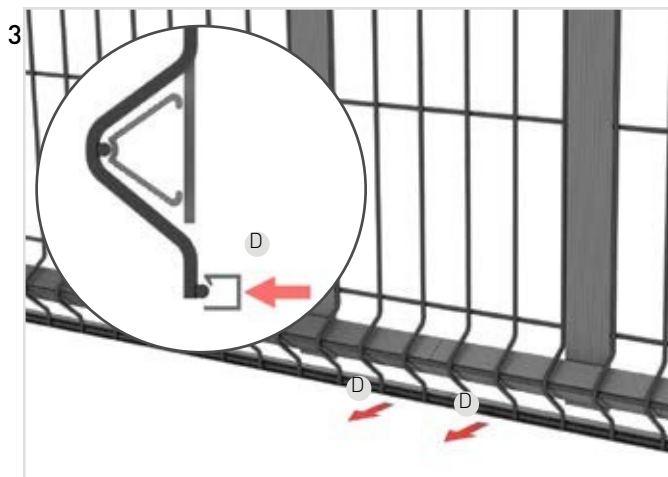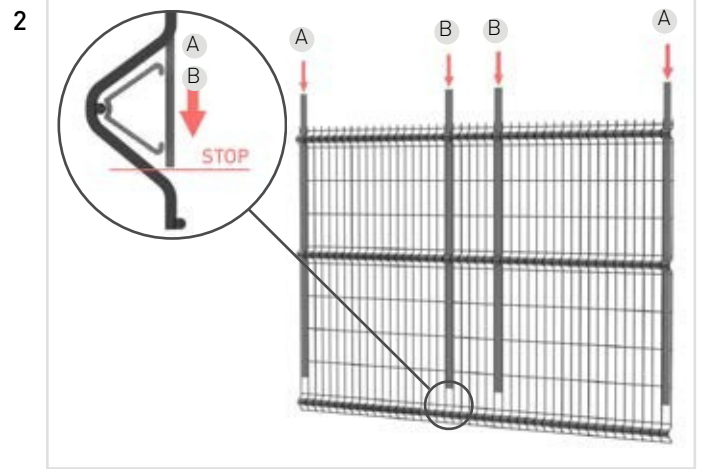

¿Sabías que el kit Rewood también puede instalarse trenzando las láminas verticales? Con o sin las láminas de pliegue. Es una cuestión de estética, de tiempo invertido en la instalación, pero también se trata de un pequeño truco para sujetar mejor las láminas en los paneles de altura 1,20m.

! ADVERTENCIA







Todo tipo de ocultación instalada sobre un cierre puede potencialmente fragilizarlo bajo los efectos del viento. Es por ello que declinamos todo tipo de responsabilidad por los daños causados por el viento, ya sean directos o indirectos.

KIT DE OCULTACIÓN MRT



El Kit de ocultación MRT se compone de láminas de PVC y es compatible con los paneles Hércules® y Brico-Hércules®. Se trata de un sistema remontable, pueden colocarse dos kits uno encima de otro para adaptarlo a cualquier altura de panel. Se recomienda su instalación con postes Easyclip®. No requiere mantenimiento.

☰ CARACTERÍSTICAS


Largo panel compatible (mm)	Altura panel compatible (mm)	Colores			
2.000	1.025	  Verde Antracita			
	1.225				
	1.525				
2.500	1.025	    Verde Antracita Quartz Madera clara			
	1.225				
	1.525				
	1.725				
	2.025*				

*Altura de 2.025 mm disponible únicamente en color verde y antracita.


☐ COMPONENTES

Elementos		Número de unidades
A	Láminas de pliegue	4 uds. para paneles de hasta 1,20 m de alto / 6 uds. a partir de 1,50 m de alto
B	Perfiles de acabado	2 uds.
C	Unión perfil de acabado	1 ud.
D	Láminas 41x7 mm	2 uds.
E	Láminas 49x7 mm	34 uds. para paneles de largo 2,00 m / 43 uds. para paneles de largo 2,50 m
F	Clips de sujeción	50 uds. de clips

KITS SIN REMONTAR

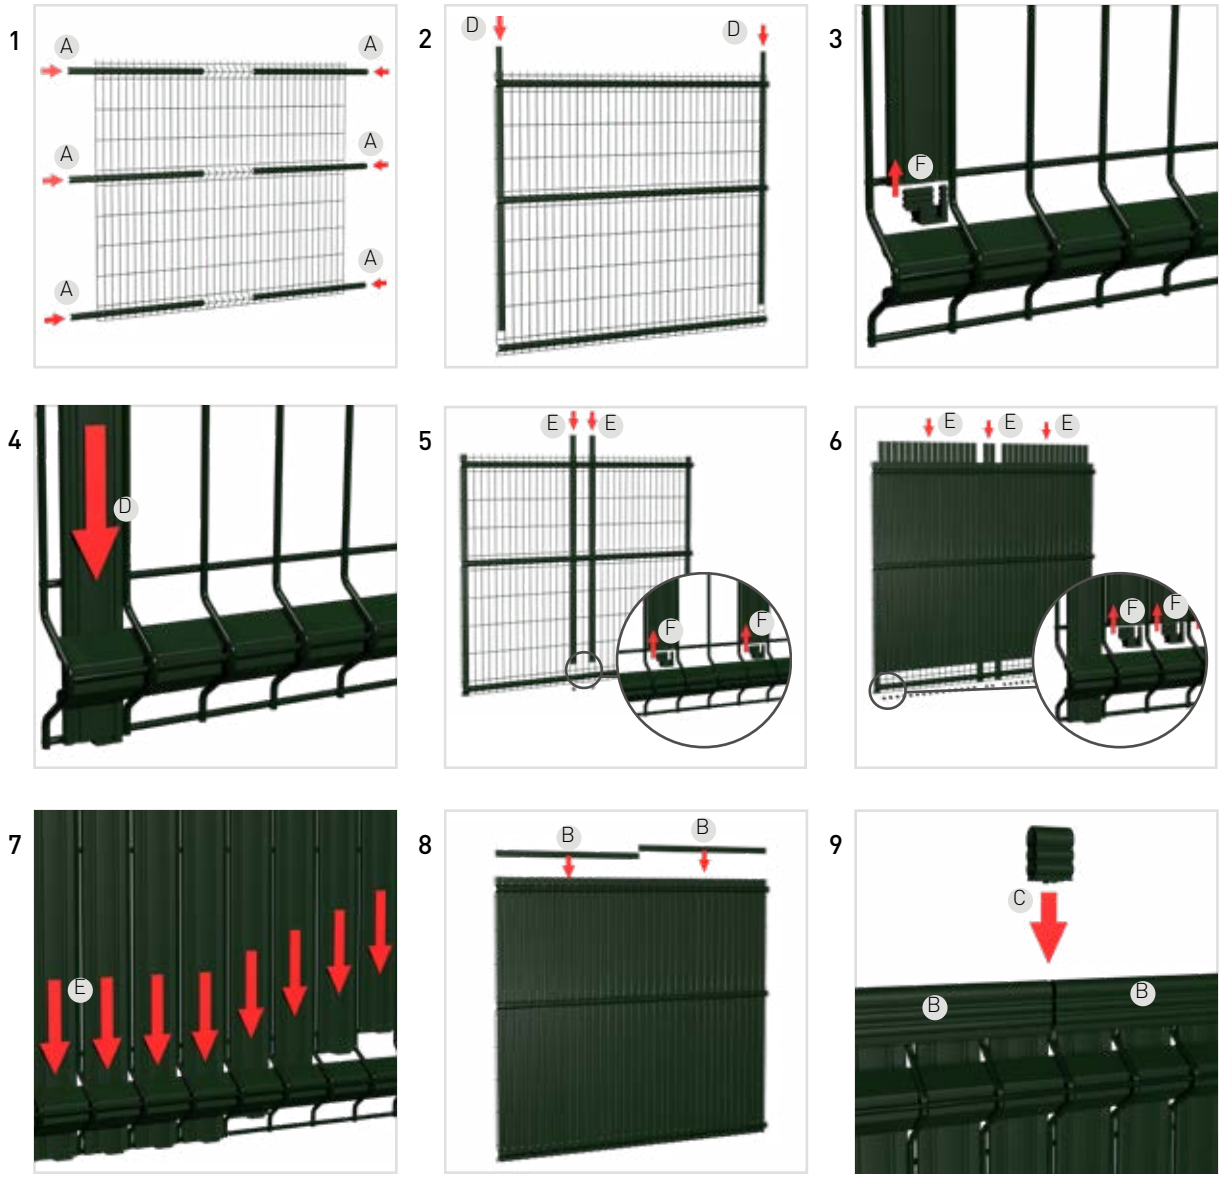


KITS REMONTADOS

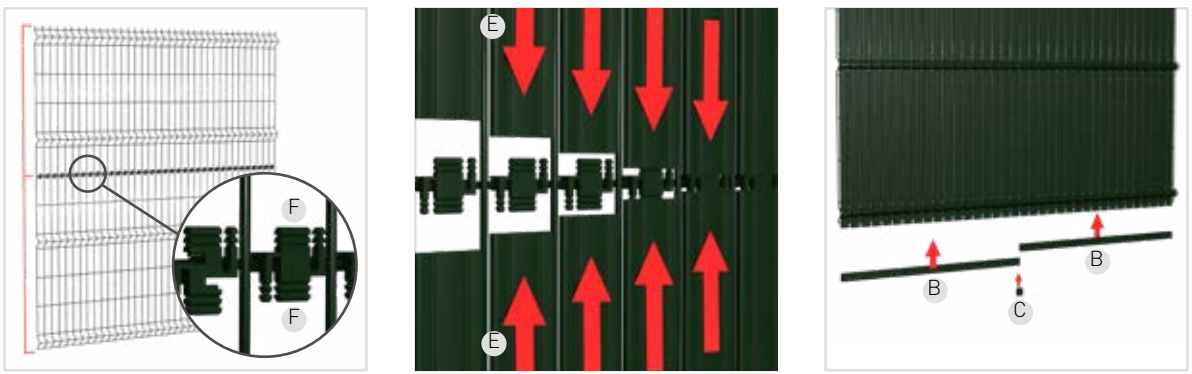

! ADVERTENCIA

Todo tipo de ocultación instalada sobre un cierre puede potencialmente fragilizarlo bajo los efectos del viento. Es por ello que declinamos todo tipo de responsabilidad por los daños causados por el viento, ya sean directos o indirectos. Declinamos asimismo, la responsabilidad frente a la decoloración causada por los rayos UV.

POSTE HÉRCULES®

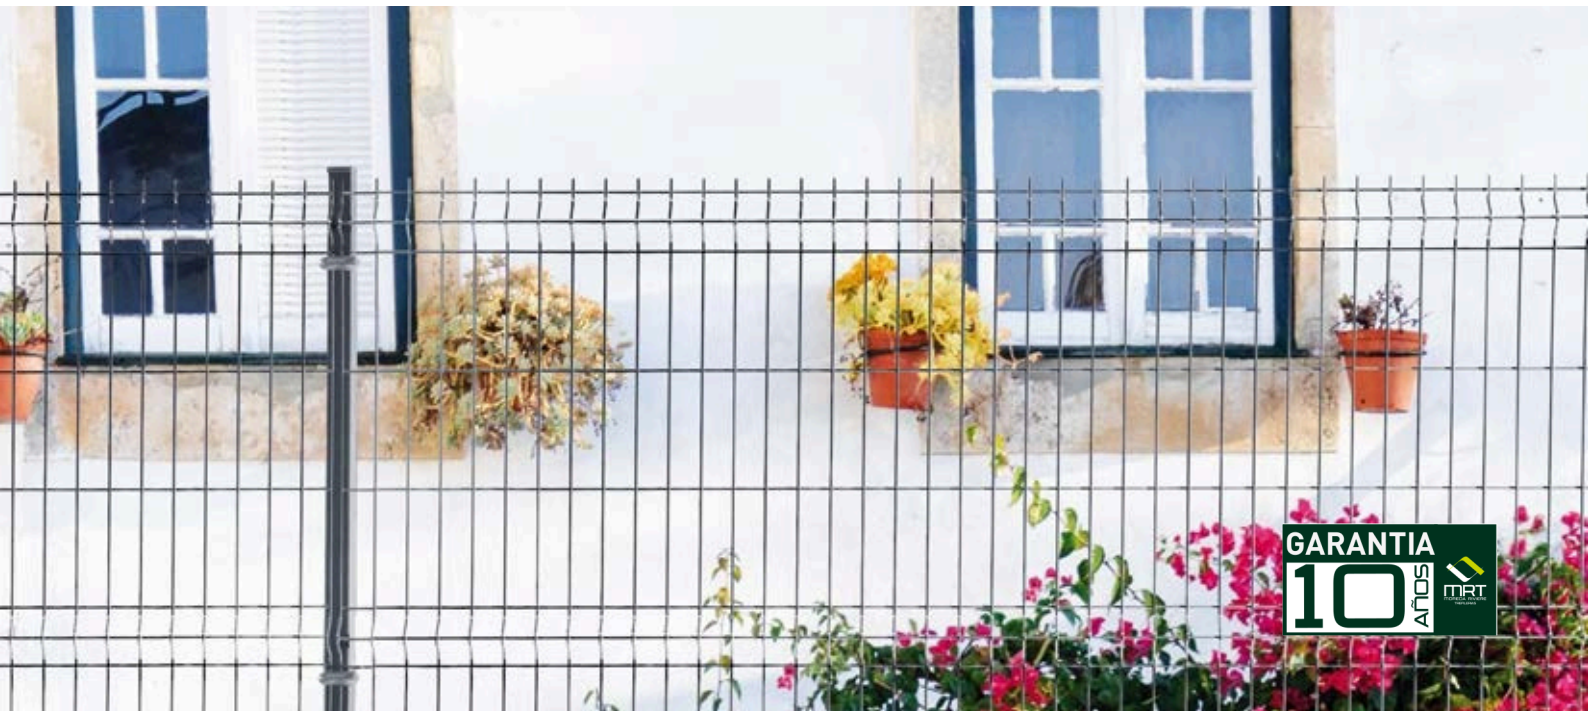

GARANTIA
10 AÑOS
MRT



CARACTERÍSTICAS



Sección	60 x 40 mm	
Brazo defensivo	Brazo defensivo para encajar Kit completo con inserto de aluminio Longitud: 650 mm Posibilidad de montar espino o panel Ángulo: 135° al poste	Brazo defensivo doble soldado Longitud: 650 mm Posibilidad de montar espino o panel Ángulo: 135° al poste. 90° entre brazos

Los brazos vienen preparados para montar espino con la ayuda de la grapa Quickfix MRT®



ESTÉTICA

PLASTIFICADO

- Surtido de 10 colores RAL estándar. (Más de 200 colores RAL posibles)



- Chapa de acero galvanizada según la norma EN 10346.
- Plastificado por aplicación electrostática con fosfatación microcristalina. Espesor del poliéster: 80 micras mínimo.

DIMENSIONES ESTÁNDAR

Altura panel	Longitud Poste				Número de accesorios de fijación
	Para empotrar		Con base		
	Corto	Largo	Montada	Soldada	
625	850	1.050	650	650	2
825	1.050	1.250	850	850	
925	1.250	1.550	-	-	
1.000	1.250	1.550	1.050	1.050	
1.025	1.250	1.550	1.050	1.050	
1.225	1.550	1.750	1.250	1.250	3
1.400	1.750	2.050	-	-	
1.525	1.850	2.050	1.550	1.550	
1.600	-	2.050	-	-	
1.725	2.050	2.350	-	1.750	
1.800	-	2.350	-	-	4
2.000	2.350	2.550	-	-	
2.025	2.350	2.550	-	2.050	
2.425	3.000	3.200	-	-	

recursos

Consejos de instalación



ACCESORIOS

ABRAZADERA HÉRCULES®

- Material: Poliamida
- Tornillería incluida
- Ángulos de 90°
- Colores RAL: Verde 6005, Gris 7016, Gris 7045, Blanco 9010 y Negro 9005



ABRAZADERA ULTRAFIX®

- Material: Acerogalvanizado
- Tornillería incluida
- Ángulos de 90°
- Colores RAL estándar



GRAPA HÉRCULES®

- Material: Acerogalvanizado
- Tornillo no incluido
- Ángulos de 90°
- Colores RAL estándar



BASE HÉRCULES® ALUMINIO

- Material: Aluminio
- Medidas: 125x125 mm
- Tornillería incluida



BASE HÉRCULES® ACERO

- Material: Acerozincado+ pintado o post-galvanizado
- Medidas: 125x125 mm
- Tornillería no incluida



UNIÓN POSTE HÉRCULES®

- Material: Aceroelectrozincado 10 micras (espesor 1,50 mm)
- Previsto para realzar cierres con postes Hércules® de 60x40x1,50 mm



INSTALACIÓN

PANELES HÉRCULES® Y BRICO-HÉRCULES®

Entre eje para largo 2.500 mm


- Abrazadera Hércules y Ultrafix: 2.525 mm (+10/-20)
- Clip Hércules: 2.525 mm (+/-10)

PANELES DOBLE HILO 6/5/6

Entre eje para largo 2.490 mm

- Abrazadera Hércules y Ultrafix: 2.515 mm (+10/-20)
- Clip Hércules: 2.515 mm (+/-10)

Las hendiduras de las fijaciones sólo se usan cuando se colocan en ángulo los paneles.

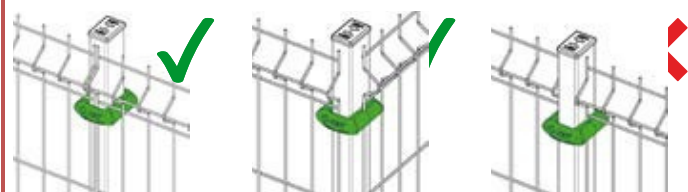



Protege

lo que te importa.

**Todos los productos pueden ser
personalizados**

Envíos a todo el país.



Teléfono

+34 699 92 32 25



Correo

info@iraju-safety.com